

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Luminaire mural LED

5905339266811



Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: chrome

Mode d'installation: mural

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,1m

Compatibilité avec un variateur: non

Direction faisceau lumineux: bas

Longueur [mm]: 600

Largeur [mm]: 110

Hauteur [mm]: 42

Teneur en mercure: non

source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 12

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 1010

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φuse [lm]: 1450

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 25000

Nombre de cycles on/off: ≥15000

Angle de vision [°]: X120/Y105

Efficacité lumineuse [lm/W]: 84

Plage de températures ambiante [°C]: 5÷30

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale[%]: L70B50

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: Connecteur a vis

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5


Date of issue: 15.11.2022, 02:45

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

26681 ASTEN LED IP44 12W-NW

Luminaire mural LED



Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1

Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5

Degré IP: 44

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement : 20

Poids unitaire net [g]: 290

Poids [g]: 502.5

Longueur carton emballage [cm]: 13

Largeur emballage unitaire [cm]: 5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 61


Poids carton [kg]: 10.05

Largeur carton [cm]: 54

Hauteur carton [cm]: 27

Longueur carton [cm]: 64

Volume carton [m³]: 0.093312

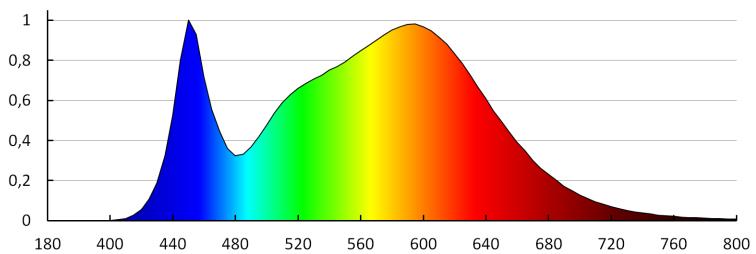

KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26681) ASTEN LED IP44 12W-NW
Lamps: 1 x ASTEN 12W

