



Spot LED encastré orientable pour installation dans halls d'entrées, magasins, vitrines, hôtels, appartements, salle de bain et résidentiel...

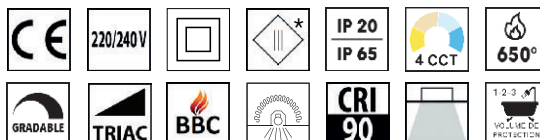

RÉPARABILITÉ



GESTION

Mode gradation	TRIAC
Interface(s)	Température de couleur ajustable via sélecteur

OPTIONS

Collerettes en option	Collerette Noir [302768] Collerette Alu brossé [302769]
-----------------------	--



Collerette Noire [302768]



Collerette Alu brossé [302769]

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	NAXO II BBC CCT SERIES
Gamme	NAXO II BBC CCT
Durée de vie	L70B50 50000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -10/+25°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	220-240VAC / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>90
Indice Mac Adam	Mac adam 5
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Emplacement driver	Déporté avec câble secondaire et Connecteur male/femelle
Couleur	Blanc
Corps	Acier & polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate
Collerette	Aluminium & ABS
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	Driver avec bornier repiquable inclus
Risque Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG1
Alimentation secondaire	Très basse tension
Orientable	30°

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
302687	NAXIIBLC3CCT	6	500- 540* -600-600	100	2.7K- 3K* -4K-5K	60°	0,9	220	68	Ø86 x 45

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302687	NAXIIBLC3CCT	3663156054197	9405119090	0,22	11	40	27,4x26,2x48,2